

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. RRL	2018/8/10	陆新苗	陆少波

• 材质及电镀

- ①螺 丝:M4.0, 钢, 镀锌
- ②焊 针:黄铜, 0.7t 镀锡
- ③塑 件:PA66, UL94V-0

• 电气性能 UL IEC



额定电压: 300V 750V
 额定电流: 25A 32A
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/Min

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

订购方式

DBT10-10.0-XXP-1 X-XXXXX

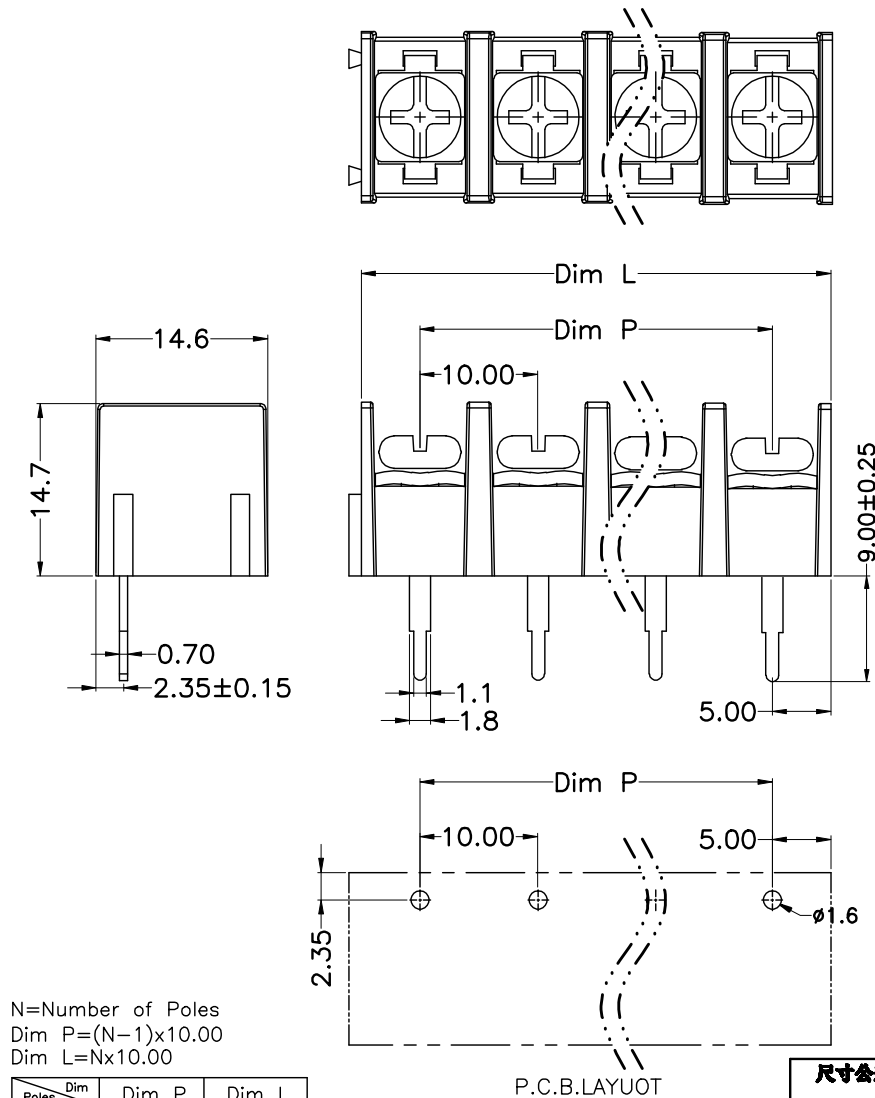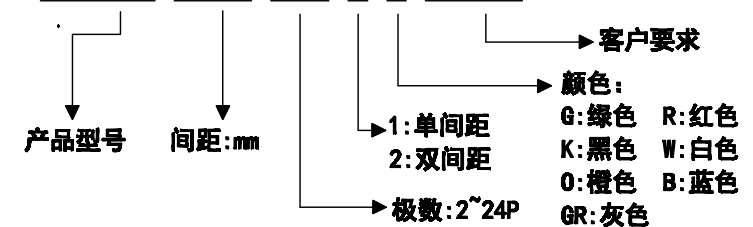

N=Number of Poles
 Dim P=(N-1)×10.00
 Dim L=N×10.00

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.5	X'	±5'
.X	±0.3	.X'	±3'
.XX	±0.1	.XX'	±1'
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	XP0012016-XXXX		

投影法	单位	品名	DBT10-10.0-XXP
	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	栅栏式接线端子
DORABO 慈溪市地博电子有限公司 CIXI DORABO ELECTRONICS CO.,LTD			